


高速枕式包装机
型号：JY-220ZS



可包装袋型

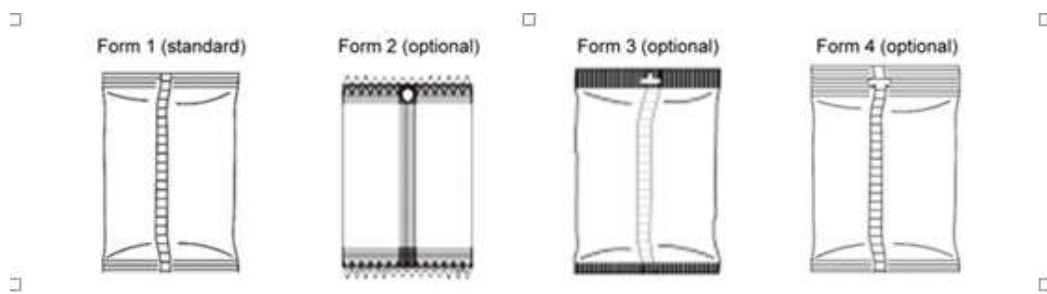

Form 5 (optional)



包装样品：



I. 机械主要功能和特点 Main performance and structure features

1. 双变频简约机构,好操作、易维护、磨损少、寿命长。
2. 无级变速,调节范围宽,袋长即设即切, 无需调节空走, 一步到位, 省时省膜。
3. 液晶屏显示,变频器控制,优良的人机界面, 参数设定方便快捷。
4. 故障自诊断功能, 故障显示一目了然。
5. 成袋长度由高感光电眼自动准确跟踪, 设定后无需手动调整。
6. 各封口温度独立 PID 控制,适合多种包装材料,封口美观牢固。
7. 定位停机功能, 不粘刀, 不浪费包膜。
8. 传动系统简洁, 工作更可靠, 维护保养更方便。
9. 所有控制由软件实现, 方便功能调整和技术升级, 永不落后。
10. 下走纸机构,送料方式有推料块送料式、皮带送料式以及包装膜直接送料式三种

技术参数：

机型 (Type)	JY-220ZS
运用范围	主要适用于包装各类不规则物品、粘性物品和散固态的物体。食品类：蛋卷、香肠、鱿鱼、面包、速食面、月饼、果脯、软糖等,其他五金类：拉手、铰链、导轨等, 生活用品类, 文具类等等
薄膜宽度(Film width)	Max250mm (可定制)
制袋长度(Bag length)	65mm-190mm/120-280mm /90mm-220mm (根据产品尺寸选配)
制袋宽度(Bag width)	30-110mm (根据产品厚度决定)
产品高度(Product height)	Max.45mm
包装速度(Packaging rate)	40-230bag/min (根据产品尺寸决定)
电源规格(Power)	220V 50/60Hz 2.4KW

机器尺寸(Machine size)	(L)3920×(W)670×(H)1320mm
机器重量(Machine quality)	About500kg
膜卷直径(Film roll diameter)	Max.320mm
可选配装置：	1、打孔装置、2、特殊的封口方式 3、 全不锈钢 4、打码机 5、排气装置 6、防空包装装置 7、防切料装置